

# NIGHT BREAKER H7-LED

La primera lámpara de sustitución LED de OSRAM legal para su uso en la calle



## La primera lámpara de sustitución LED de OSRAM legal para su uso en la calle<sup>1)</sup>

Ver y ser visto con mayor claridad, para una mayor seguridad en la carretera, especialmente de noche




## Hasta un 220% más de brillo<sup>2)</sup>

Actualización de LEDs blancos fríos con temperatura de color cercana a la luz del día para modelos de coches específicos



## Hasta 5 veces más vida<sup>3)</sup>

Respetuoso con el medio ambiente a través de una mayor durabilidad y menos visitas a los talleres y la reducción de la energía.

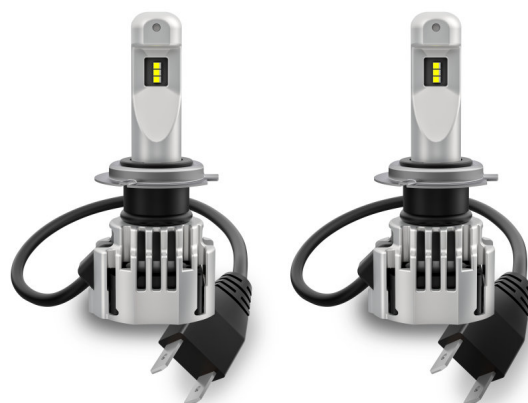

## El primer NIGHT BREAKER LED

Con NIGHT BREAKER H7-LED, la primera lámpara de reemplazo LED legal para la calle<sup>1)</sup> de OSRAM está ahora en el mercado. Esta solución plug-and-play ofrece a los conductores ventajas significativas: una temperatura de color blanco frío muy alta de 6.000 Kelvin con hasta un 220% más de brillo en comparación con los requisitos mínimos según ECE R112, una vida útil hasta 5 veces mayor en comparación con las lámparas halógenas y un 50% adicional de menor deslumbramiento. OSRAM ofrece accesorios de instalación relacionados con las lámparas LED.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Product legal advice 1	1) Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una homologación equivalente y para los modelos de vehículos y funciones de iluminación que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para más detalles, consulte <a href="http://www.osram.com/nb-led">www.osram.com/nb-led</a>
Product legal advice 2	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.
Product legal advice 3	3) compared to halogen lamps
Referencia para pedido	64210DWNB
Aplicación (Categoría y producto específico)	Low beam


### Datos eléctricos

Entrada de potencia	19 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %
Potencia nominal	19,00 W
Tensión nominal	12,0 V

### Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Tono de luz LED	Cool white

### Dimensiones y peso

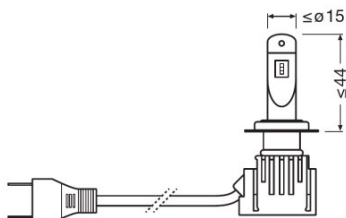

Peso del producto	55,00 g
-------------------	---------

## Hoja de datos de producto

Largo	81,3 mm
Diámetro	13,8 mm

### Duración de vida

Vida útil Tc	2500 h
Duración B3	1500 h

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

### Certificados & Normas

Normas	ABG
--------	-----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64210DWNB
------------------------	-----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-05-2023
Primary Article Identifier	4062172155045   4062172296496   4062172307987   4062172314169   4062172183109
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837   18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa   4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83   547a7e1d-c011-4437-bd7e-d9a83d8640e8   32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80






### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172155045	NIGHT BREAKER H7 LED	Estuche de cartón 2	140 mm x 129 mm x 61 mm	1.11 dm <sup>3</sup>	163.00 g
4062172160360	NIGHT BREAKER H7 LED	Embalaje de envío 4	150 mm x 134 mm x 142 mm	2.85 dm <sup>3</sup>	384.00 g

## Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

#### Aviso legal

1) Faro H7-LED homologado. Sólo se aplica a los respectivos países en los que hay homologación y a los modelos de vehículos y funciones de luz que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para conocer las condiciones exactas, consulte [www.osram.com/nb-led](http://www.osram.com/nb-led)

2) comparado con el mínimo legal ECE R112. En la parte superior con un 50% menos de deslumbramiento.

3) en comparación con las lámparas halógenas

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM